



3246ES






DESCRIPCIÓN

Especificaciones clave

- Altura de trabajo: 11.68 m / 38.3 ft
- Capacidad de la plataforma – Sin restricciones: 320 kg / 705.5 lb
- Anchura de la máquina : 1.17 m / 3.8 ft

Características principales

- Funcionamiento silencioso, limpio y suave para una gran variedad de entornos
- La tracción directa eléctrica en las ruedas delanteras proporciona una capacidad de maniobra excelente y ciclos de trabajo largos
- Lateral extensible manual de serie que proporciona un espacio de trabajo superior
- Diseño de componentes integrado con dos mangueras hidráulicas que reduce el potencial de fugas y contribuye al mantenimiento con el fin de permitir trabajar durante más tiempo.

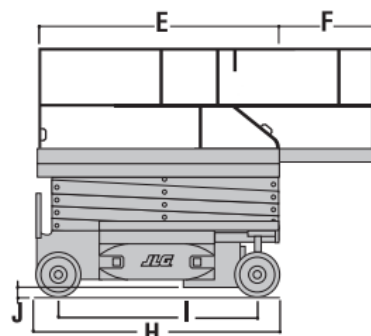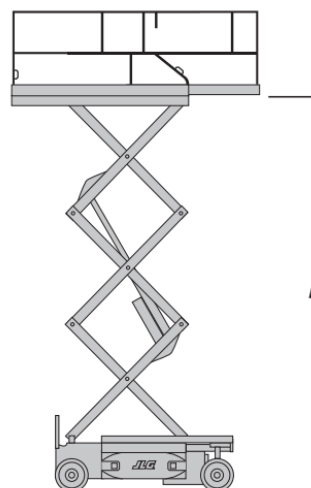

A. Altura de plataforma (Elevada)	9.68 m
B. Altura de plataforma (Recogida)	1.26 m
C. Altura de barandillas	1.10 m
D. Altura total ¹	1.97 m
E. Dimensiones de plataforma	1.12 m x 2.50 m
F. Lateral extensible	1.27 m
G. Anchura total	1.17 m
H. Longitud total	2.50 m
I. Distancia entre ejes	2.09 m
J. Distancia al suelo	0.13 m
Capacidad ²	320 kg
Capacidad sobre el desplazable	120 kg
Velocidad de elevación/descenso	50/60 sec.
Máxima altura de traslación	9.68 m
Peso total de la máquina ³	2.870 kg
Máxima presión sobre el suelo	6.90 kg/cm ²
Velocidad de traslación (recogida)	4.0 km/h
Velocidad de traslación (elevada)	0.8 km/h
Pendiente superable	25%
Radio de giro (interno)	Zero
Radio de giro (externo)	2.41 m
Ruedas (macizas blancas)	406 x 125
Frenos	Eléctricos, fricción automática
Sistema de accionamiento	24V Eléctrico 6 kW
Baterías	4 x 6V 220 A/hr
Cargador (120/240V – 50/60HZ)	20 Amp Automático
Motor eléctrico	3 kW