




## Dimensiones

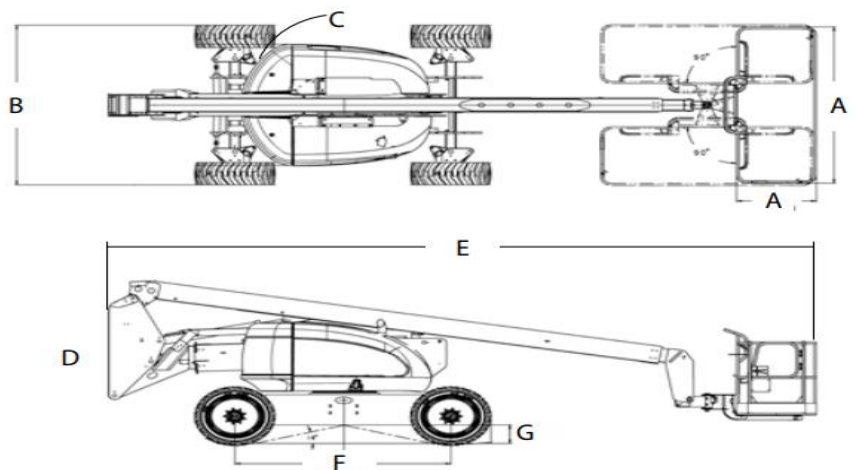

## Prestaciones

- Altura de trabajo 20,42 m
- Altura de la plataforma 18,42 m
- Alcance de trabajo 12,72 m
- Alcance horizontal 12,07 m
- Altura de articulación 8,09 m
- Rotación (continua) 360°
- Capacidad de carga - Ilimitada 230 kg
- Giro de plataforma (hidráulico) 180°
  - A. Tamaño plataforma 0,91 m x 1,83 m
  - B. Anchura total 2,49 m
  - C. Giro de cola (posición de trabajo) 0
  - D. Altura de almacenaje 2,54 m
  - E. Longitud de almacenaje 8,10 m
  - F. Distancia entre ejes 2,48 m
  - G. Distancia al suelo 0,30 m
- Peso de la máquina<sup>1</sup> 10.160 kg
- Presión máxima sobre el suelo 5,4 kg/cm<sup>2</sup>
- Velocidad 2 ruedas motrices 6,8 km/h
- Velocidad 4 ruedas motrices 6,8 km/h
- Pendiente superable 2 ruedas motrices 30 %
- Pendiente superable 4 ruedas motrices 45 %

## 600A

